


SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA

DIMENSIONES

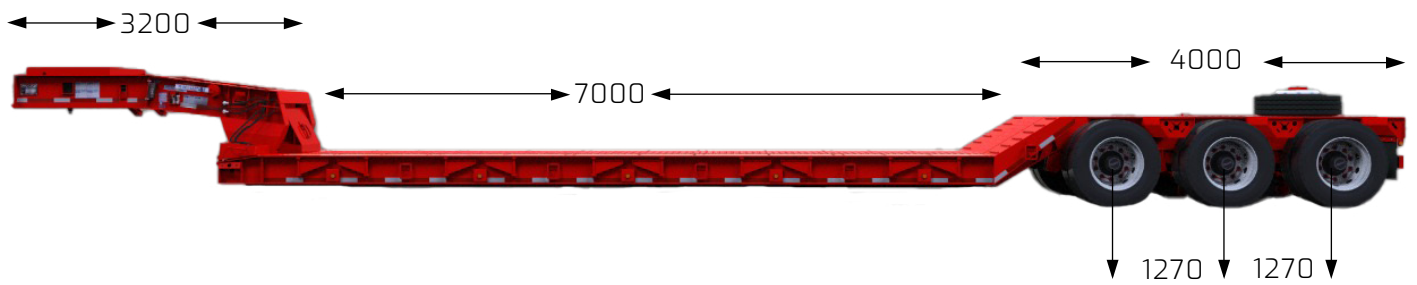

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Capacidad	Ejes	Ejes Aplicación	Focos
Cama baja cuello desmontable 35 o 50 ton	35 o 50 ton	2 o 3 según equipo	Carga General o sobredimensionada	Led

Estructura	<p>Vigas IPE 450 reforzada, con certificado de componentes y procedencia del acero (Certificación CELSA). Acero de alta resistencia.</p> <p>Piso de Planchas diamantadas de 3 mm. (Al centro)</p> <p>Plataforma lateral con tablón en 2 1/2"</p> <p>Perno rey soldado o apernado de 2".</p> <p>Ganchos de amarre laterales</p>
Suspensión	Suspensión mecánica para 2 o 3 ejes.
Motor	Motor instalado bencinero de 13 Hp y 390 CC.
Llantas	8.25x 22.5 disco europeo o americano.
Frenos	2 pulmones simple de 8" tipo 30 y 4 pulmones freno doble maxi 30/30. Flexible de frenos.
Ejes	Ejes trocha larga 77.1"
Electricidad	De acuerdo a Norma vigente, incluye focos Led Bivoltaje (12 y 24 Volts) sellados y montados en goma.
Pintura	Capa de epóxico y de pintura PU según el color que quiera el cliente.
Accesorios	Tapabarros institucionales, tope de goma, alarma de retroceso, focos faeneros, huincha reflectante según norma y porta repuesto.
Opcional:	<p>Suspensión neumática</p> <p>Caja de herramienta</p> <p>Sin motor</p>