


SEMIREMOLQUE REBAJADO 3 EJES

DIMENSIONES

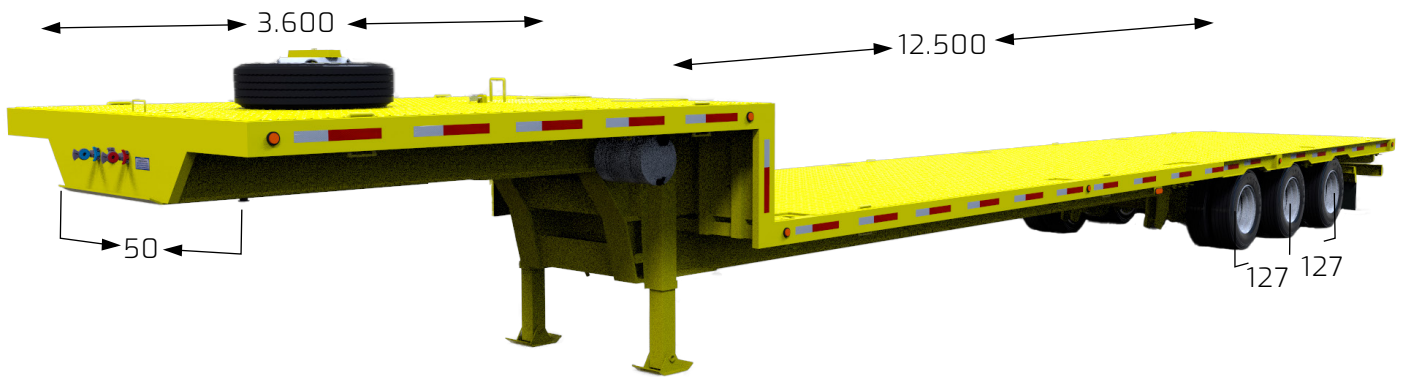

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Capacidad	Ejes	Ejes Aplicación	Focos
Semirremolque rebajado 3 ejes	30 toneladas	3	Carga General	Led

Estructura	Vigas IPE 400, con certificado de componentes y procedencia del acero (Certificación CELSA). Acero de alta resistencia. Piso de Planchas diamantadas de 3 mm. Perno rey soldado o apernado de 2".
Suspensión	Suspensión mecánica para 3 ejes con 10 hojas de 3" cada una. Capacidad, 75.000 libras.
Gato de apoyo	Capacidad de carga estática 80t y capacidad de carga levantamiento 28t.
Llantas	Ejes de cama baja de 17.5"
Frenos	2 pulmones simple de 8" tipo 30 y 4 pulmones freno doble maxi 30/30. Flexible de frenos.
Ejes	Redondo 5" x 3/4" espesor, capacidad de eje 13.000 kg. Frenos de 12.2 x 7,5".
Electricidad	De acuerdo a Norma vigente, incluye focos Led Bivoltaje (12 y 24 Volts) sellados y montados en goma.
Pintura	Capa de epóxico y de pintura PU según el color que quiera el cliente.
Accesorios	Estanque de agua para 25 litros, tapabarros institucionales, tope de goma, alarma de retroceso, focos faeneros, caja de herramienta, huincha reflectante según norma y porta repuesto.
Opcional:	Cliente puede elegir en medidas 12.40 y 14.40 mt